

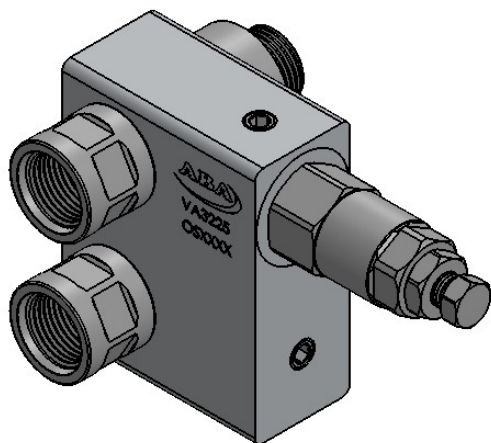
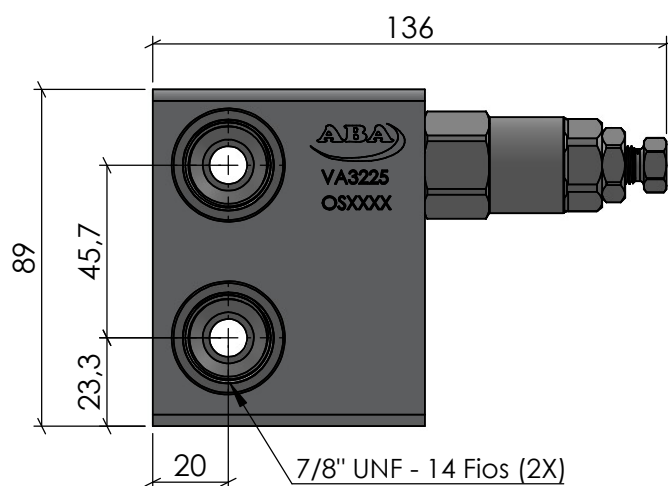


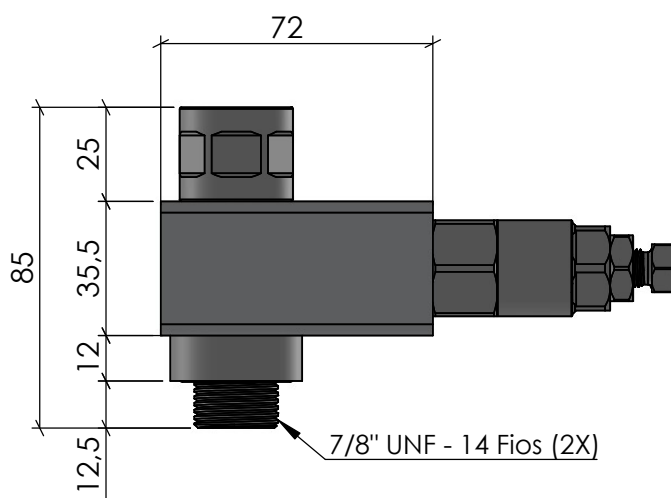

Para Motores Hidráulicos:
- Danfoss DH -DS
- Brevini

Solicitar regulagem de pressão do cartucho de alívio, se necessário.

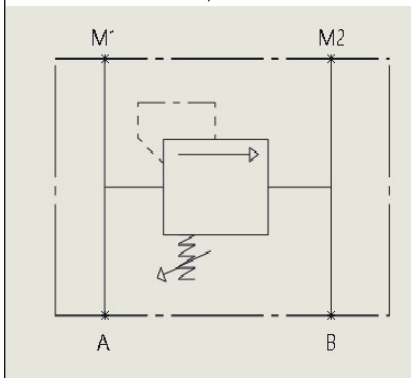

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0 Pressão de Regulagem: 05-250 Bar	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 7/8" UNF: 50Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 1,200 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 31/08/26
Código: VA3225	Descrição: Válvula de Alívio - Acoplamento em Motor Hidráulico 7/8" UNF.			 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br