

Ajuste de Regulagem:



23mm - 120 Bar
24,5mm - 100 Bar
26mm - 80 Bar
27,5mm - 60 Bar

Medidas aproximadas da face da tampa de regulagem até a face da porca de travamento de regulagem.

Válvula com compensação de pressão, as pressões não se somam.

V1: Gera Pressão

C1: Fluxo Livre

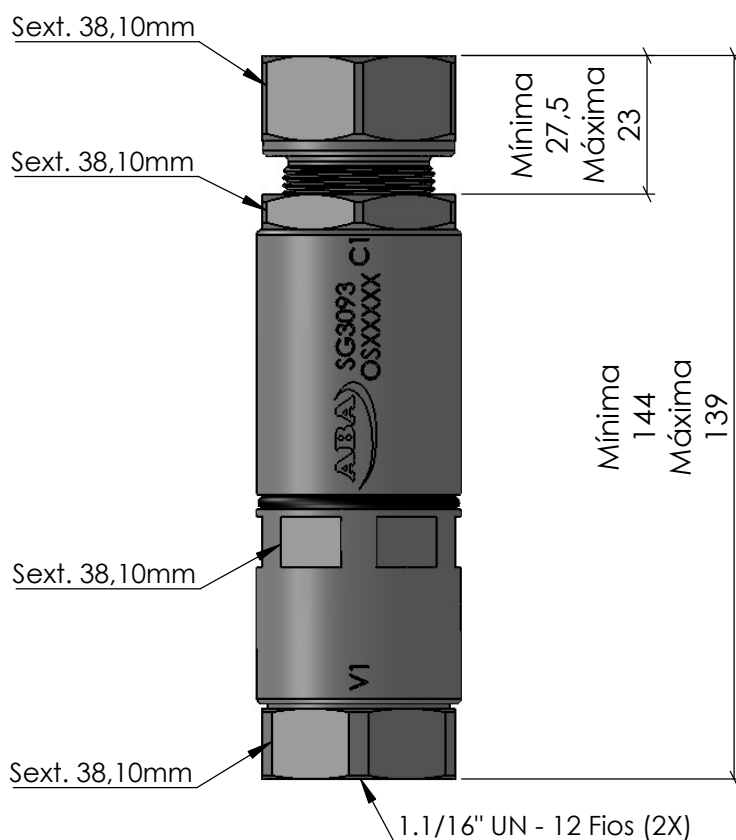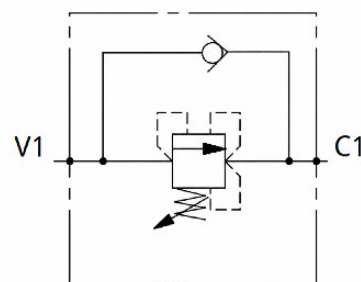

Pressão de Trabalho:
5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0
Pressão de Regulagem: 05-150 Bar

Vazão:
120 L/min

Peso:
1,030 Kg

Código:
SG3093-1.1/16

Material:
Aço SAE 1213

Temperatura:
-5°C até 75°C

Relação de Pilotagem:

Descrição:
Válvula de Sequência Compensada para Guindaste 1.1/16" UN

Acabamento:
Zinco Branco 10-15 Microns

Torque Roscas:
1.1/16" UN: 65Nm

Unidade: mm
Revisão: 01
Data: 31/08/26

Desenho - Aprovação
Roberto Ferranti - Antonio Amarante

Resp. Técnico:
Vilmar Colpo
Crea: RS - 82647

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.

ABA
VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br