


Aplicada exclusivamente para proteção contra o rompimento de mangueiras do sistema hidráulico


R: Fluxo Bloqueado

L: Fluxo Livre



3/4" UNF - 16 Fios
-0,05

ϕ 19,05 -0,10

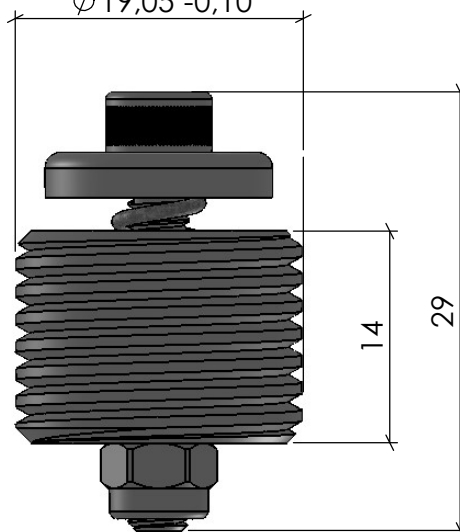

Pressão de Trabalho:
5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0

Material:
Aço SAE 1213

Acabamento:
Natural

Desenho - Aprovação
Roberto Ferranti - Antonio Amarante

Vazão:
60 L/min

Temperatura:
-5°C até 75°C

Torque Roscas:
Rosquear até dar encosto

Resp. Técnico:
Vilmar Colpo
Crea: RS - 82647

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.

Peso:
0,028Kg

Relação de Pilotagem:

Unidade: mm
Revisão: 01
Data: 31/08/26

Código:
RM3071

Descrição:
Válvula Rompimento de Mangueira 3/4" UNF

ABA
VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br