


Aplicada exclusivamente para proteção contra o rompimento de mangueiras do sistema hidráulico


R: Fluxo Bloqueado

L: Fluxo Livre



3/8" BSP - 19 Fios

$\phi 16,5 \begin{smallmatrix} -0,05 \\ -0,10 \end{smallmatrix}$

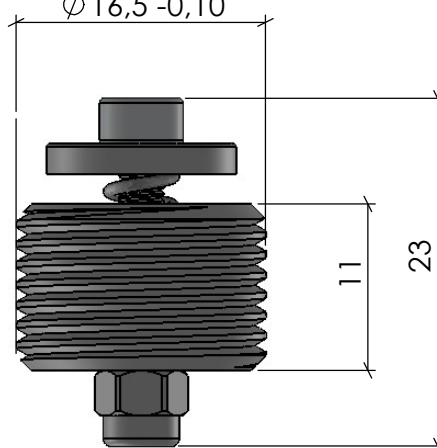

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Aço SAE 1213	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 40 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: Rosquear até dar encosto	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 0,014Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 31/08/26
Código: RM3297	Descrição: Válvula Rompimento de Mangueira 3/8" BSP			ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br