

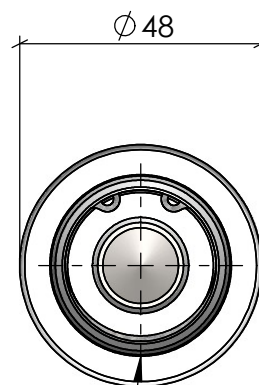


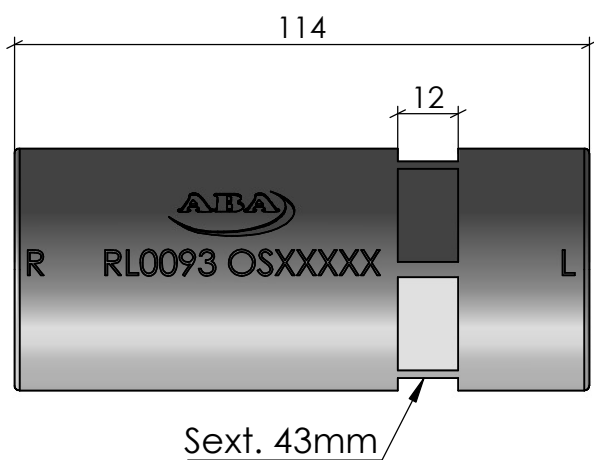

Aplicadas em sistemas hidráulicos que necessitam de bloqueio em um sentido e o outro seja livre.

R: Fluxo Bloqueado
L: Fluxo Livre

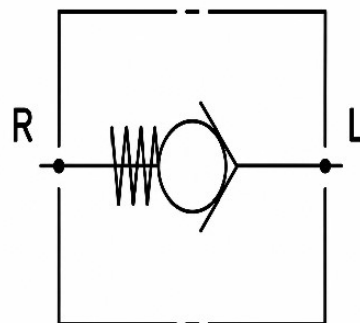

1.5/16" UN - 12 Fios (2X)

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Aço SAE 1213	Acabamento: Zinco Branco 10-15 Microns	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 140 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 1.5/16"UN: 100Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 1,075 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm Revisão: 01 Data: 31/08/26	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Código: RL0093	Descrição: Válvula Retenção em Linha 1.5/16" UN.	 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS	



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br