

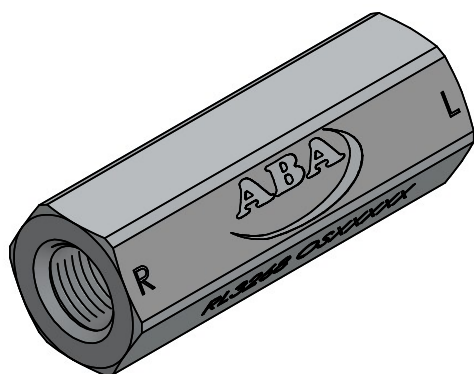



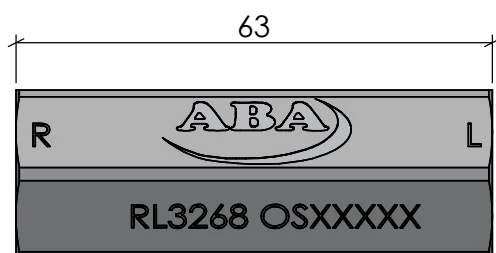

Aplicadas em sistemas hidráulicos que necessitam de bloqueio em um sentido e o outro seja livre.

R: Fluxo Bloqueado
L: Fluxo Livre

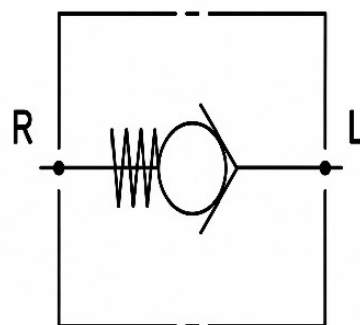

1/4" BSP - 19 Fios (2X)

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Aço SAE 1213	Acabamento: Zinco Branco 10-15 Microns	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 30 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 1/4" BSP: 30 Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 0,170 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm Revisão: 01 Data: 31/08/26	 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS
Código: RL3268	Descrição: Válvula Retenção em Linha 1/4" BSP		



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER
REPRODUZIDO EM TODO OU EM
PARTE, SEM CÉDULO A
TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA
AUTORIZAÇÃO.