
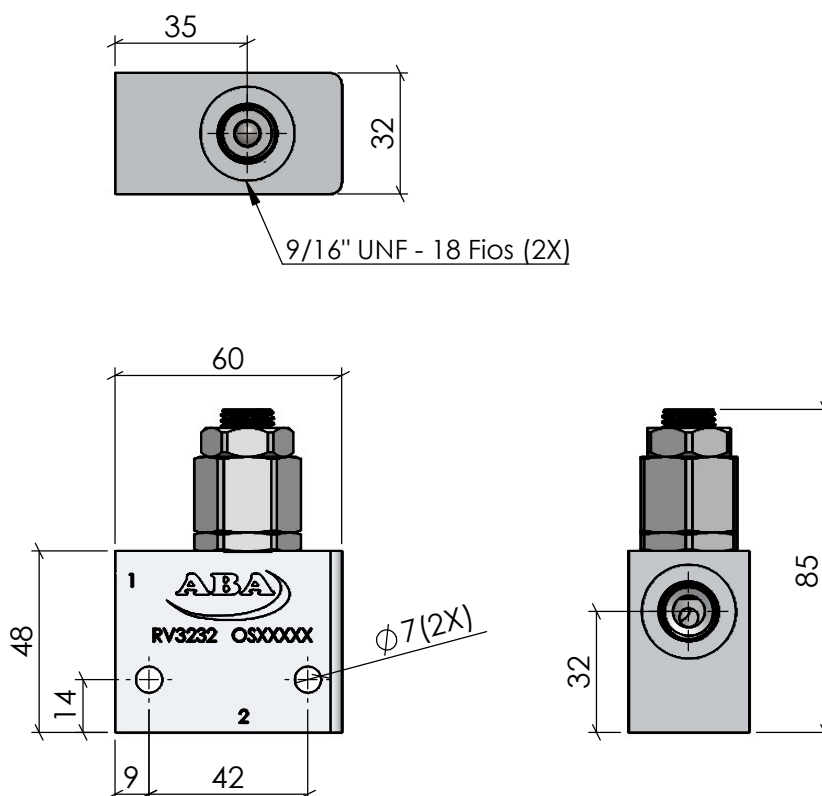


Aplicadas quando se necessita regular a vazão na linha do sistema hidráulico com o objetivo de reduzir velocidades no cilindro ou motor hidráulico.

- 1- Sentido Regulado
- 2- Sentido Livre



Pressão de Trabalho:
5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0
Pressão de Regulagem: 05-250 Bar

Vazão:
40 L/min

Peso:
0,375 Kg

Código:
RV3232

Material:
Alumínio Liga 6082-T6

Temperatura:
-5°C até 75°C

Relação de Pilotagem:

Descrição:
Válvula Reguladora de Vazão Unidirecional 9/16" UNF

Acabamento:
Natural

Torque Roscas:
9/16" UNF: 30Nm

Unidade: mm
Revisão: 01
Data: 03/09/26

Desenho - Aprovação
Roberto Ferranti - Antonio Amarante

Resp. Técnico:
Vilmar Colpo
Crea: RS - 82647

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.

ABA
VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br