

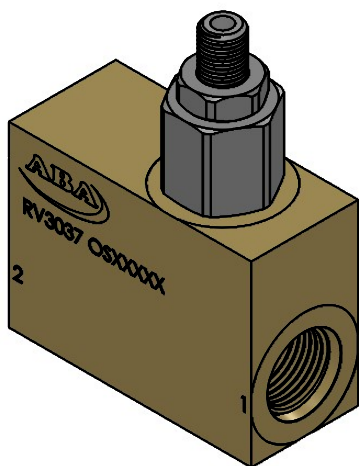


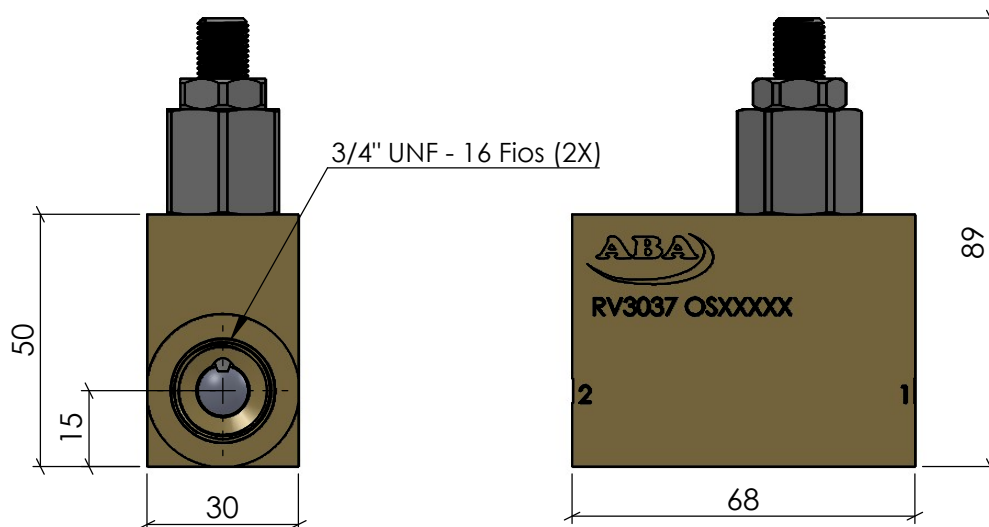

Aplicadas quando se necessita regular a vazão na linha do sistema hidráulico com o objetivo de reduzir velocidades no cilindro ou motor hidráulico.

- 1- Sentido Livre
- 2- Sentido Regulado



Pressão de Trabalho:
5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0
Pressão de Regulagem: 05-250 Bar

Material:
Ferro Nodular 45012

Acabamento:
Zinco Amarelo

Desenho - Aprovação
Roberto Ferranti - Antonio Amarante

Vazão:
60 L/min

Temperatura:
-5°C até 75°C

Torque Roscas:
3/4" UNF: 35Nm

Resp. Técnico:
Vilmar Colpo
Crea: RS - 82647

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.

Peso:
0,710 Kg

Relação de Pilotagem:

Unidade: mm
Revisão: 01
Data: 03/09/26

Código:
RV3037

Descrição:
Válvula Reguladora de Vazão Unidirecional 3/4" UNF

ABA
VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br