
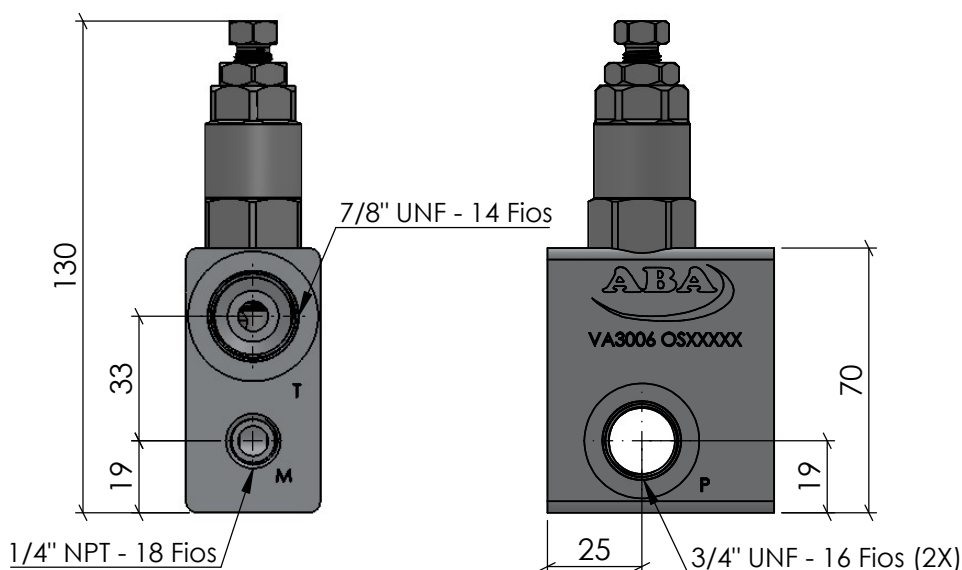



P- Linha de Pressão

T- Linha de Tanque

M- Linha de Manômetro

Solicitar regulagem de pressão do cartucho de alívio, se necessário.

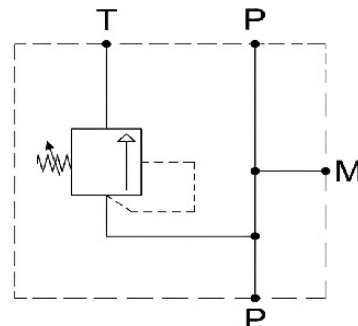

Pressão de Trabalho:
5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0
Pressão de Regulagem: 05-250 Bar

Material:
Alumínio Liga 6082-T6

Acabamento:
Natural

Desenho - Aprovação
Roberto Ferranti - Antonio Amarante

Vazão:
60 L/min

Temperatura:
-5°C até 75°C

Torque Roscas:
3/4" UNF: 35 Nm
7/8" UNF: 50 Nm

Resp. Técnico:
Vilmar Colpo
Crea: RS - 82647

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER
REPRODUZIDO EM TODO OU EM
PARTE, SEM CÉDULO A
TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA
AUTORIZAÇÃO.

Peso:
0,545 Kg

Relação de Pilotagem:

Unidade: mm
Revisão: 01
Data: 31/08/26

Código:
VA3006

Descrição:
Válvula de Alívio 3/4" UNF linha de Pressão e 7/8" UNF linha de Tanque.

ABA
VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br