

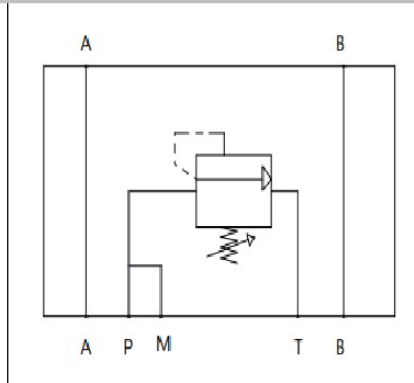
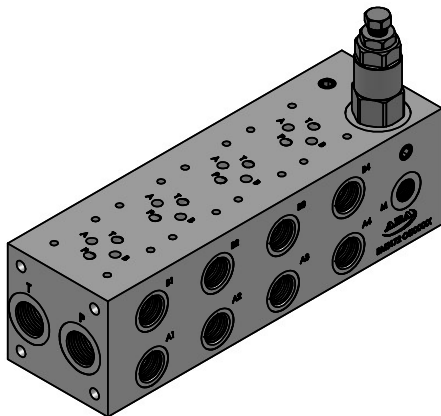
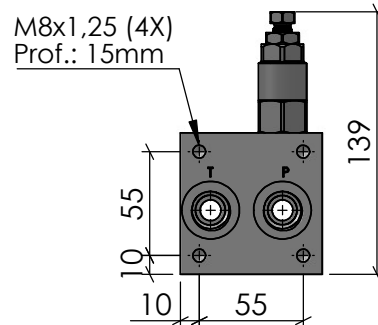


1/2" BSP - 14 Fios (4X)

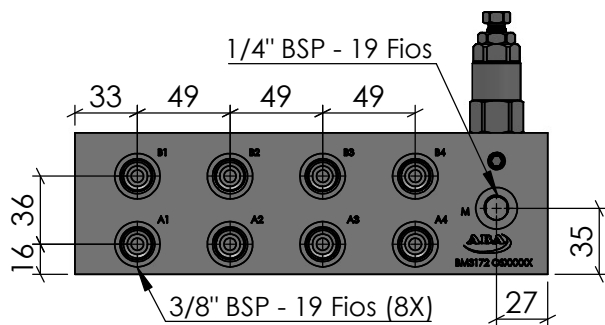

M8x1,25 (4X)
Prof.: 15mm

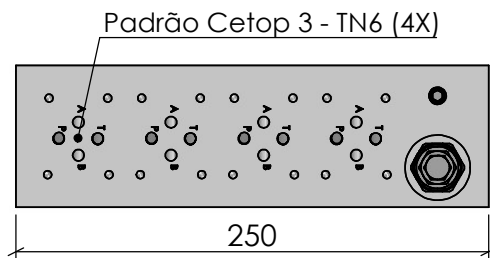

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 1/2" BSP: 50 Nm 3/8" BSP: 35 Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 3,740Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 16/09/26
Código: BM3172	Descrição: Bloco Manifold TN6 com Alívio com 4 seções 1/2" BSP (P e T) e 3/8" BSP (A e B).			 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br