

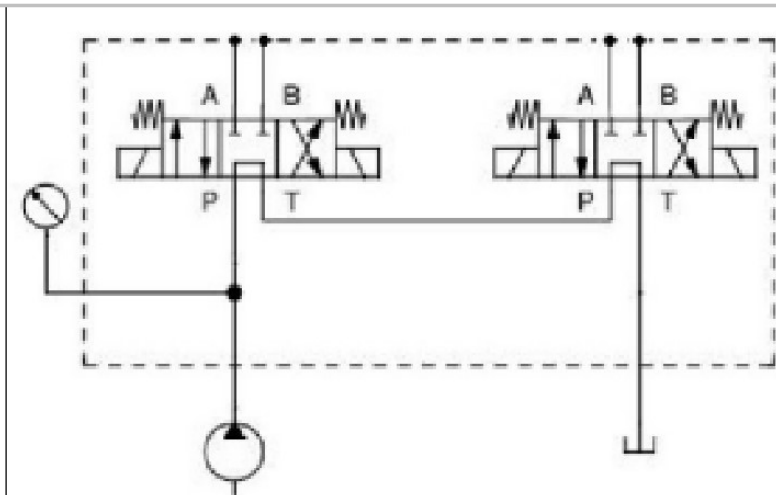
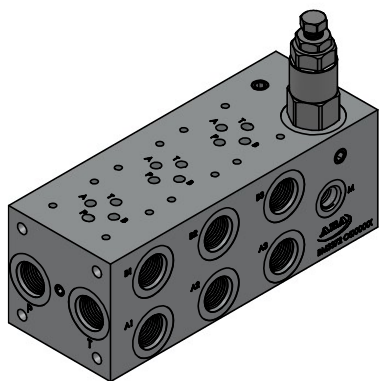
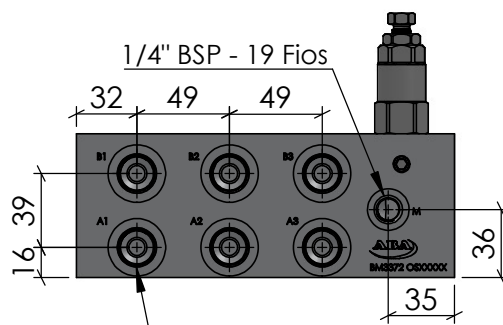


3/4" UNF - 16 Fios (4X)

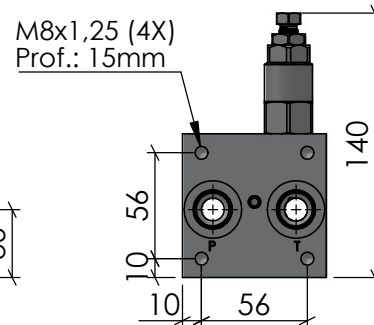

Padrão Cetop 3 - TN6 (3X)

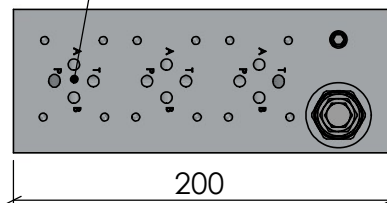

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 3,010 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01
Código: BM3372	Descrição: Bloco Manifold TN6 com Alívio com 3 seções - Ligação em Série 3/4" UNF (A/B/P/T).	Data: 16/09/26	ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.