


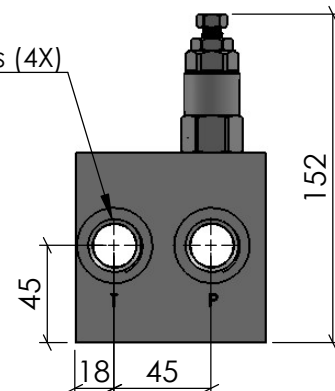
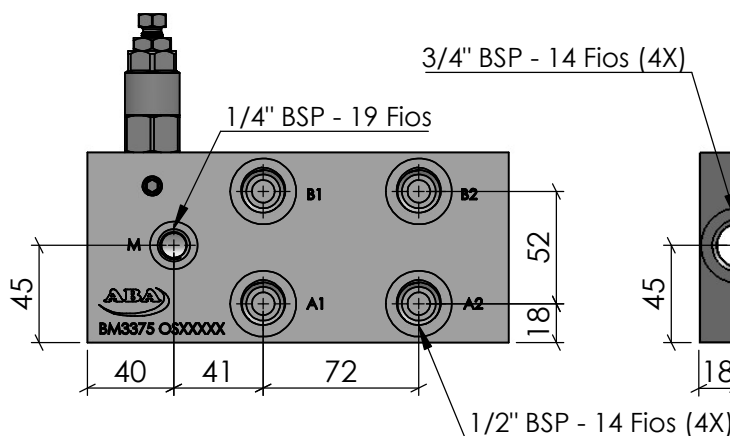
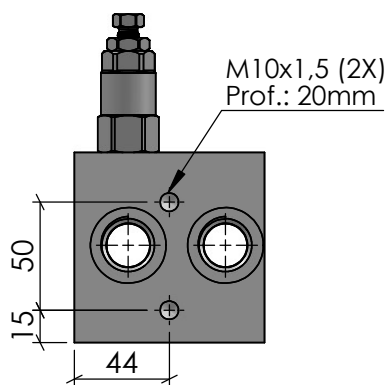
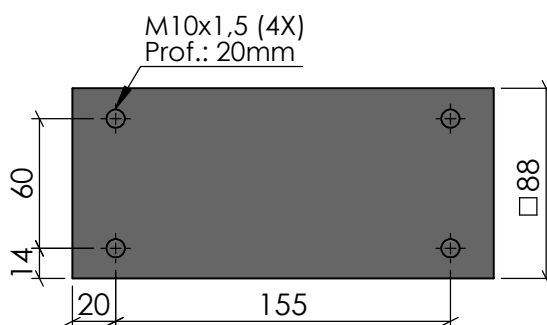


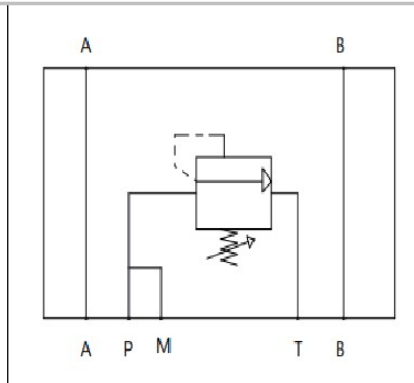

Padrão Cetop 5 - TN10 (2X)

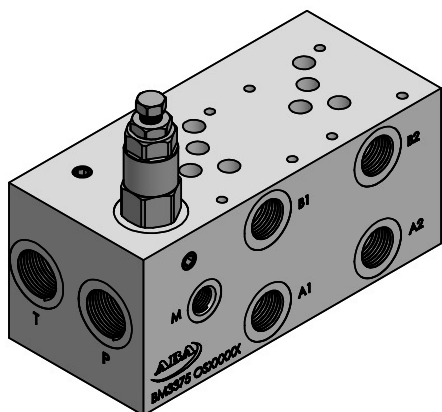

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Alumínio Liga 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 90 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 1/2" BSP: 50Nm 3/4" BSP: 70Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 3,730 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 03/09/26
Código: BM3375	Descrição: Bloco Manifold com válvula de Alívio para 2 Válvulas Direcionais CETOP 5 - TN10			ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS

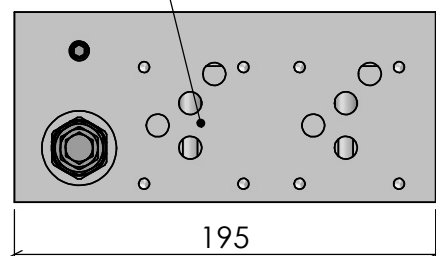

(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br