


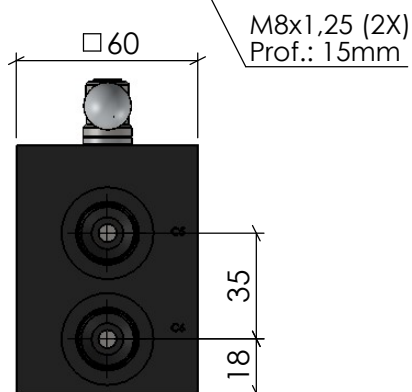
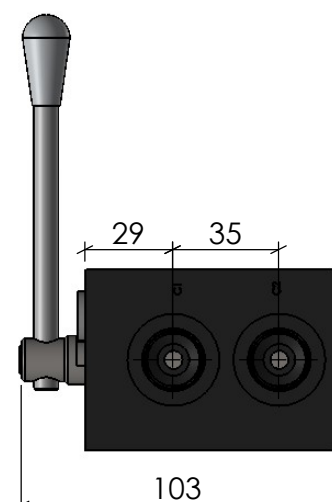
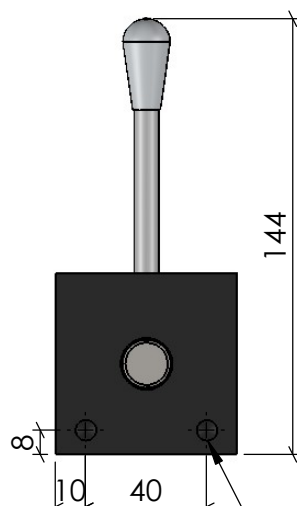
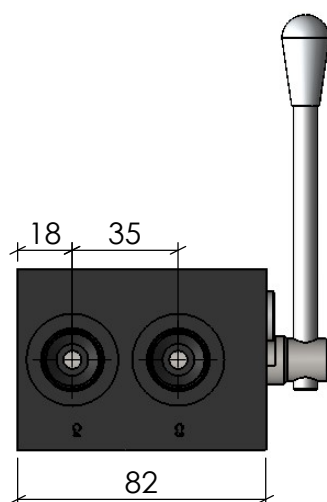


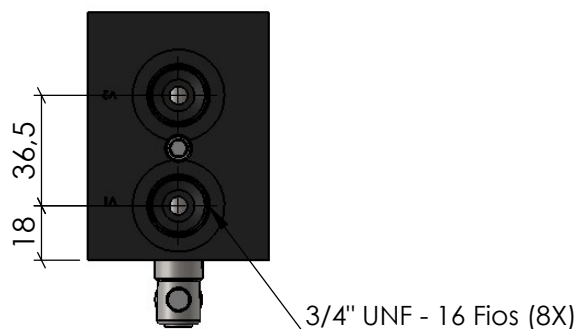

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Ferro FC 300	Acabamento: Pintura Preto Semi Brilho	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 1,915 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 17/09/26
Código: SF3010	Descrição: Válvula Seletora de Fluxo 8 Vias 3 Posições 3/4" UNF.			 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS

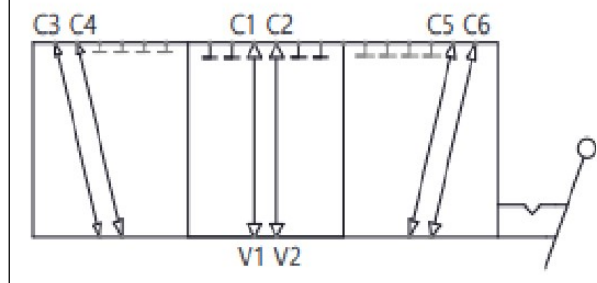

(54) 3227-1005
(54) 99694-7369

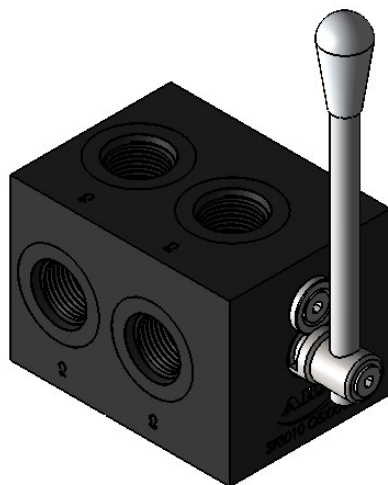

vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br