


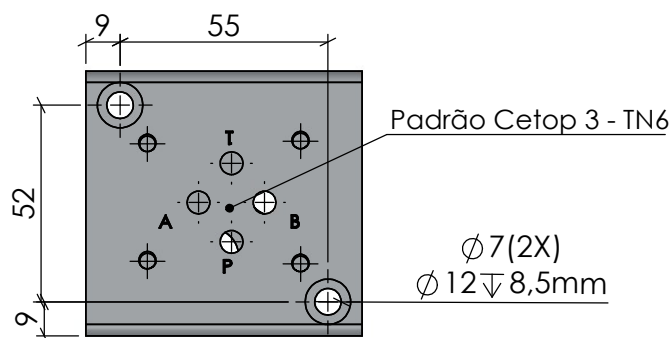




|                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                   |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pressão de Trabalho:</b><br>5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0 | <b>Material:</b><br>Alumínio Liga 6082-T6                        | <b>Acabamento:</b><br>Natural            | <b>Desenho - Aprovação</b><br>Roberto Ferranti - Antonio Amarante |                                                                                                                                  |
| <b>Vazão:</b><br>60 L/min                                        | <b>Temperatura:</b><br>-5°C até 75°C                             | <b>Torque Roscas:</b><br>3/8" NPT: 35 Nm | <b>Resp. Técnico:</b><br>Vilmar Colpo<br>Crea: RS - 82647         | <small>ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.</small> |
| <b>Peso:</b><br>0,450 Kg                                         | <b>Relação de Pilotagem:</b>                                     | <b>Unidade:</b><br>mm                    | <b>Revisão:</b><br>01                                             | <b>Data:</b><br>17/09/26                                                                                                         |
| <b>Código:</b><br>BC3110                                         | <b>Descrição:</b><br>Bloco Cetop TN6 - 3/8" NPT - A e T Fechados |                                          |                                                                   | <b>ABA</b><br>VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS                                                                                          |

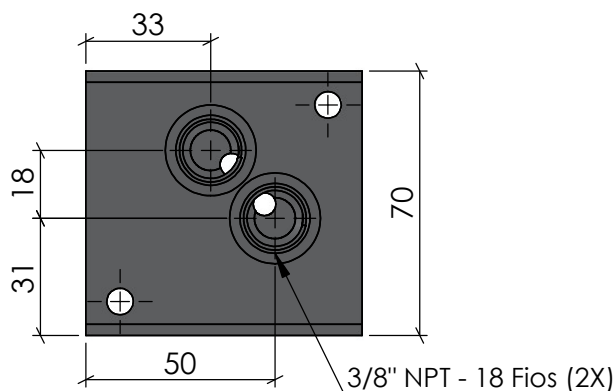

(54) 3227-1005  
(54) 99694-7369

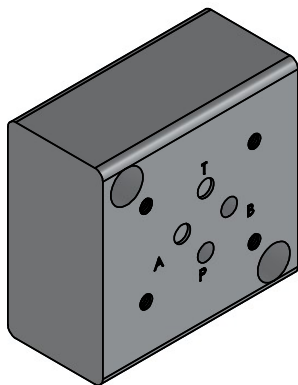

vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br