



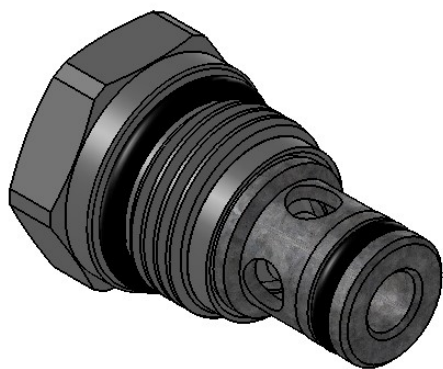


- 1- Sentido Livre
2- Sentido Bloqueado

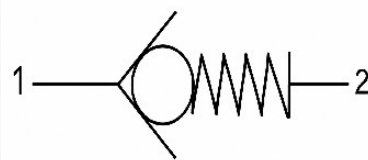

Especificação de Mola

- 1- Abertura 0,5 Bar
2- Abertura 7,0 Bar

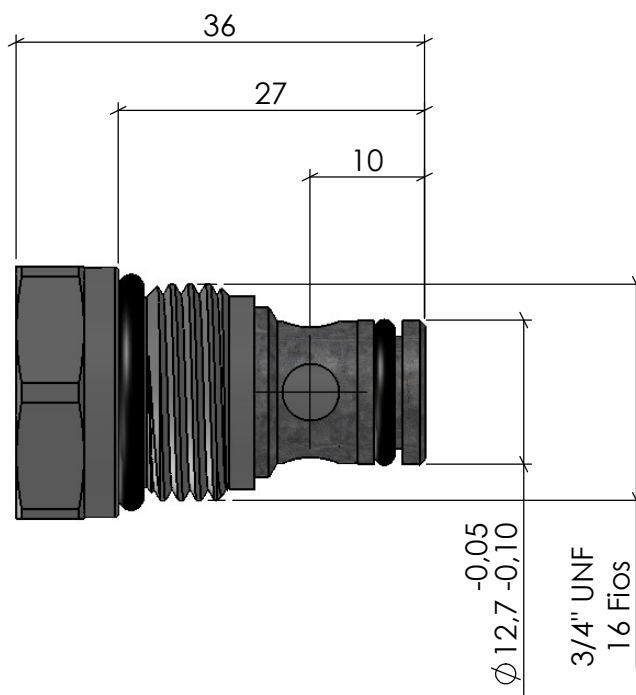

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Aço SAE 1213	Acabamento: Zinco Branco 10-15 microns	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante	
Vazão: 40 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647	ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.
Peso: 0,060 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01	Data: 25/09/26
Código: CR3156	Descrição: Cartucho de Retenção SAE 8-2 - 40 L/min.			 VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br