CÓPIA CONTROLADA

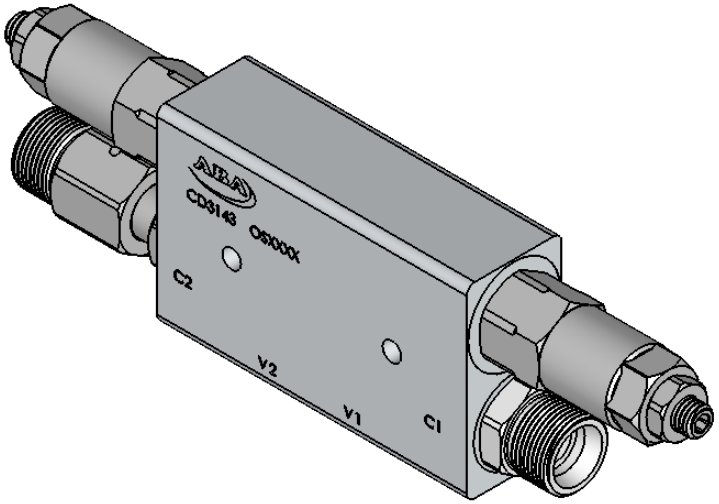

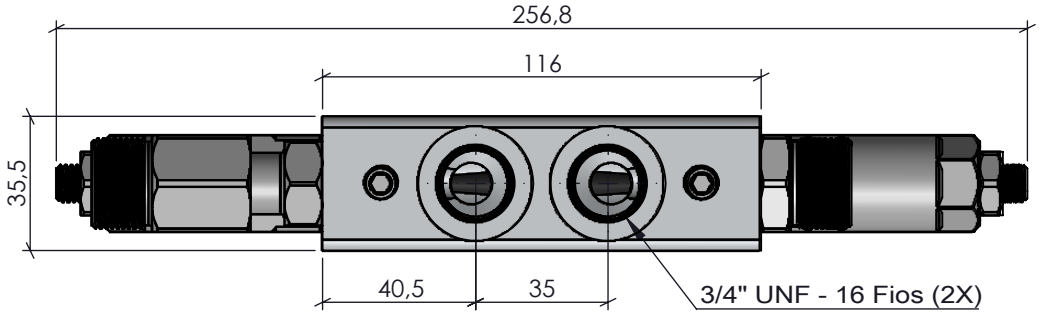

Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas M24x1.5: 200 Nm

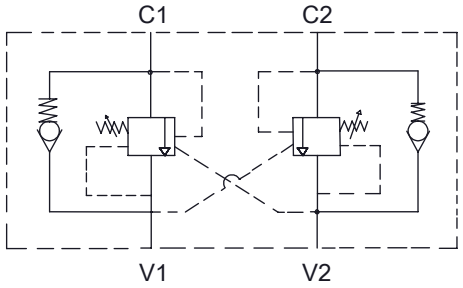

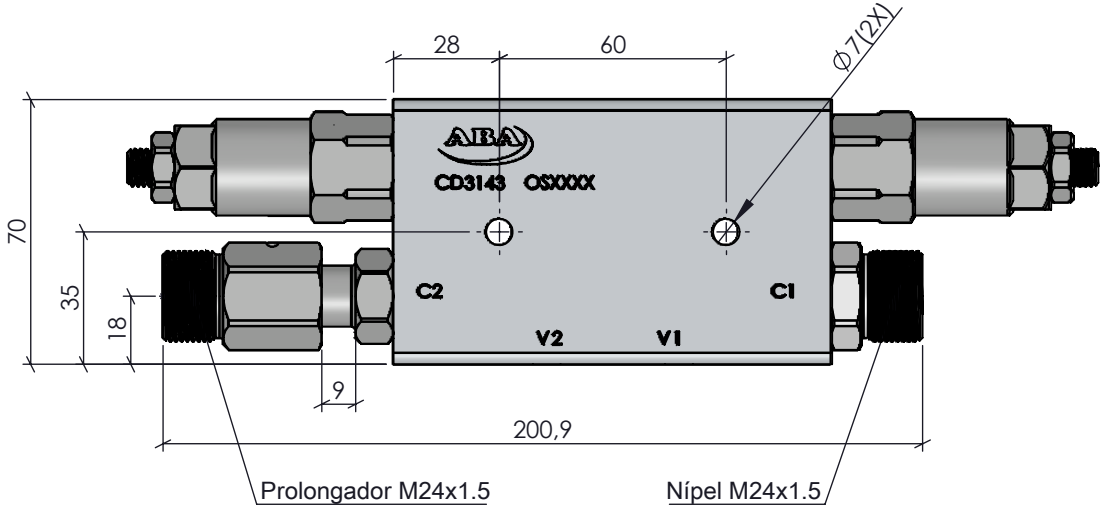

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

Características	
Vazão	60 L/min
Pressão	5 até 250 Bar
Temperatura	-5°C até 75°C
Peso	1,4 Kg

ACABAMENTO: Natural

MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)

EMPRESA: ABA Indústria Metalúrgica Ltda.

CÓDIGO: CD3143

RESP. TEC.: NOME: Vilmar Colpo; CREA: RS - 82647

APROV.: Antonio Goulart 31/07/2019

DES.: Roberto Ferranti 31/07/2019

TÍTULO: Contrabalanço Dupla - Nípel x Prolongador M24x1.5

REVISÃO: 00

PROJEÇÃO:

ESCALA: 1:1

UNIDADE: MM

FORMATO: A4

Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.

NR DES: S/NR