


CÓPIA CONTROLADA





Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

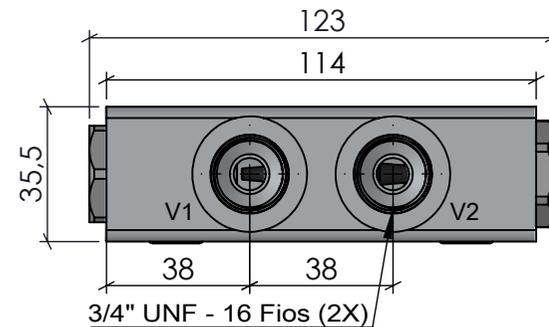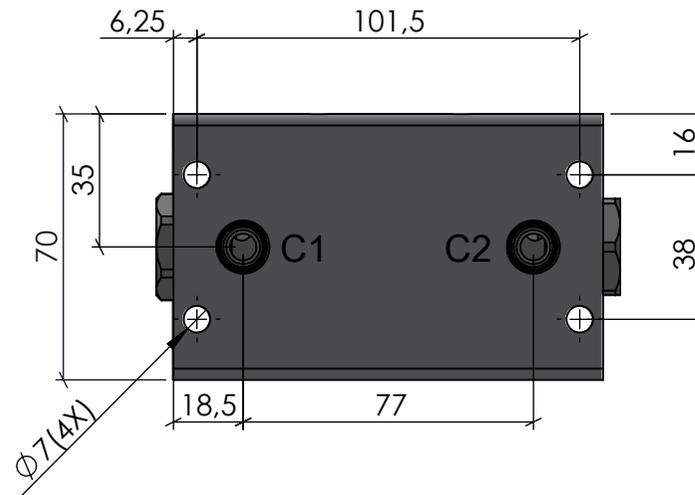

Características		ACABAMENTO: Natural		MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA: 	
Vazão	60 L/min	CÓDIGO: RD0110	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Válvula de Ret. Dupla Pilotada RD0110	
Pressão	5 até 250 Bar		APROV.:	CREA: RS - 82647	05/08/2019		
Temperatura	- 5°C até 75°C	REVISÃO: 00	DES.:	Antonio	05/08/2019	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
Peso	855g		PROJEÇÃO:	ESCALA: 1:2	UNIDADE: MM		