

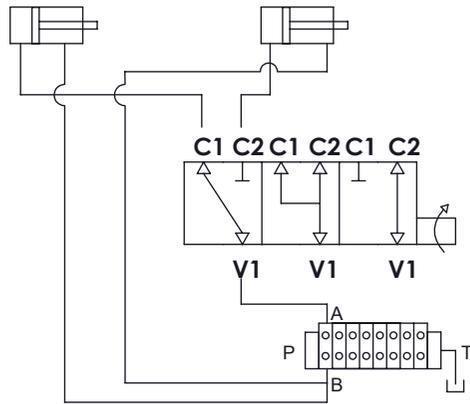

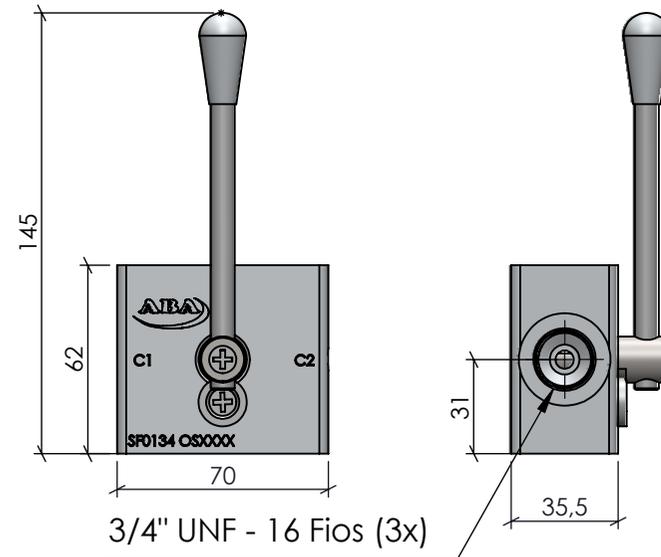


Permite acionar de forma independente um cilindro de cada vez, ou os dois cilindros simultaneamente, através da alavanca seletora.

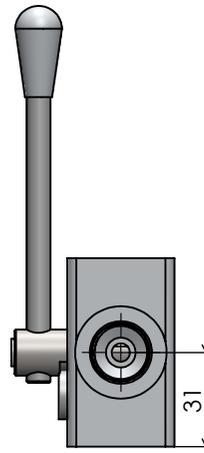

Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

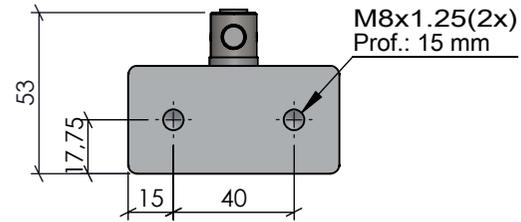

Características		ACABAMENTO: Natural		MATERIAL: AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA: 	
Vazão	60 L/min	CÓDIGO: SF0134	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO: Valvula Seletora de Fluxo 3/4" UNF - SF0134	
Pressão	5 até 250 Bar		TEC.:	CREA: RS - 82647			
Temperatura	-5°C até 75°C	REVISÃO: 00	APROV.:	Antonio	08/08/2019	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	
Peso	480g		DES.:	Roberto Ferranti	08/08/2019		
		PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	NR DES:	
			1:2	MM	A4	-	