





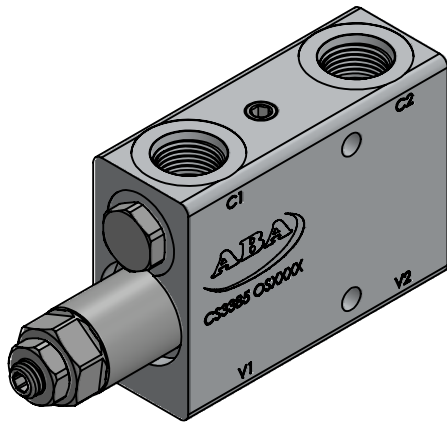


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm

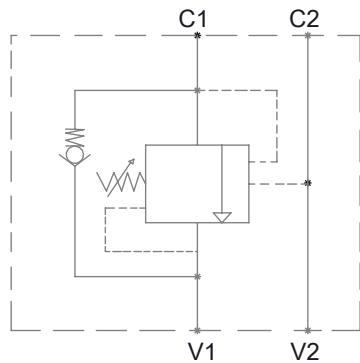

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

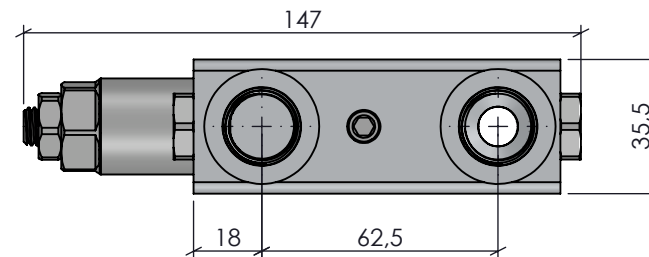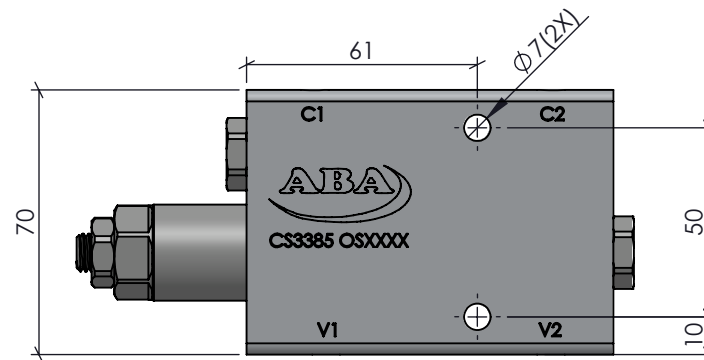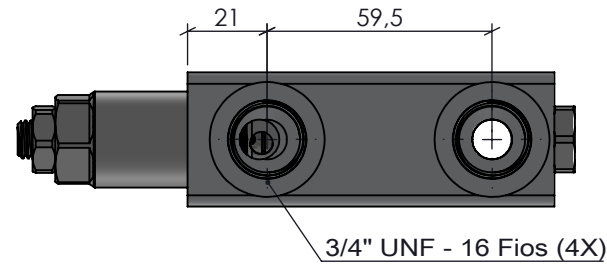

Características		ACABAMENTO:			MATERIAL:		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	Natural			AL6082-T6 (70x35.5mm)			
Pressão	5 até 250 Bar	CÓDIGO: CS3385	RESP. TEC.:	NOME:	Vilmar Colpo		TÍTULO:	Vál. Contrabalanço Pilotada Simples 3/4" UNF
Temperatura	-5°C até 75°C		CREA:	RS - 82647				
			APROV.:	Antonio Amarante		18/05/2021		
			DES.:	Roberto Ferranti		18/05/2021		
Peso	700g	REVISÃO:	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES:
		00		1:2	mm	A4		S/NR