



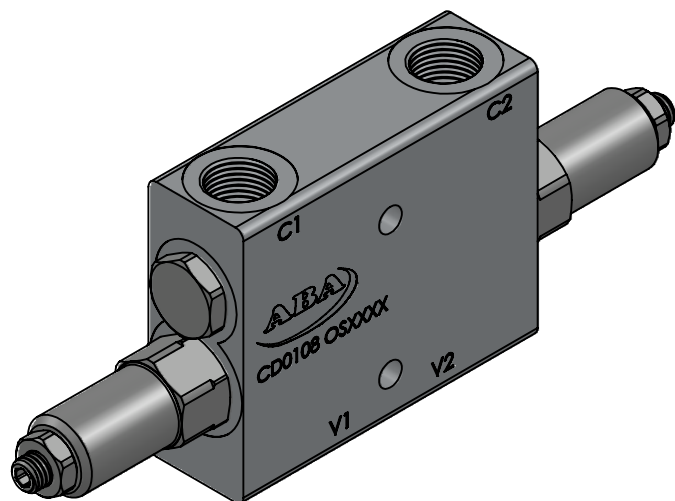


Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm
Torque Roscas 1/2" BSP: 50 Nm

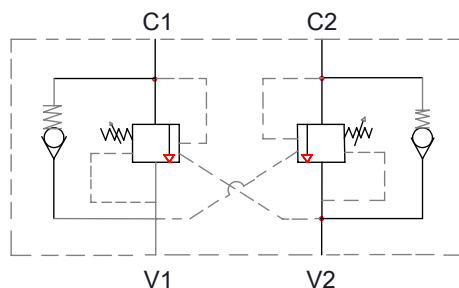

V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

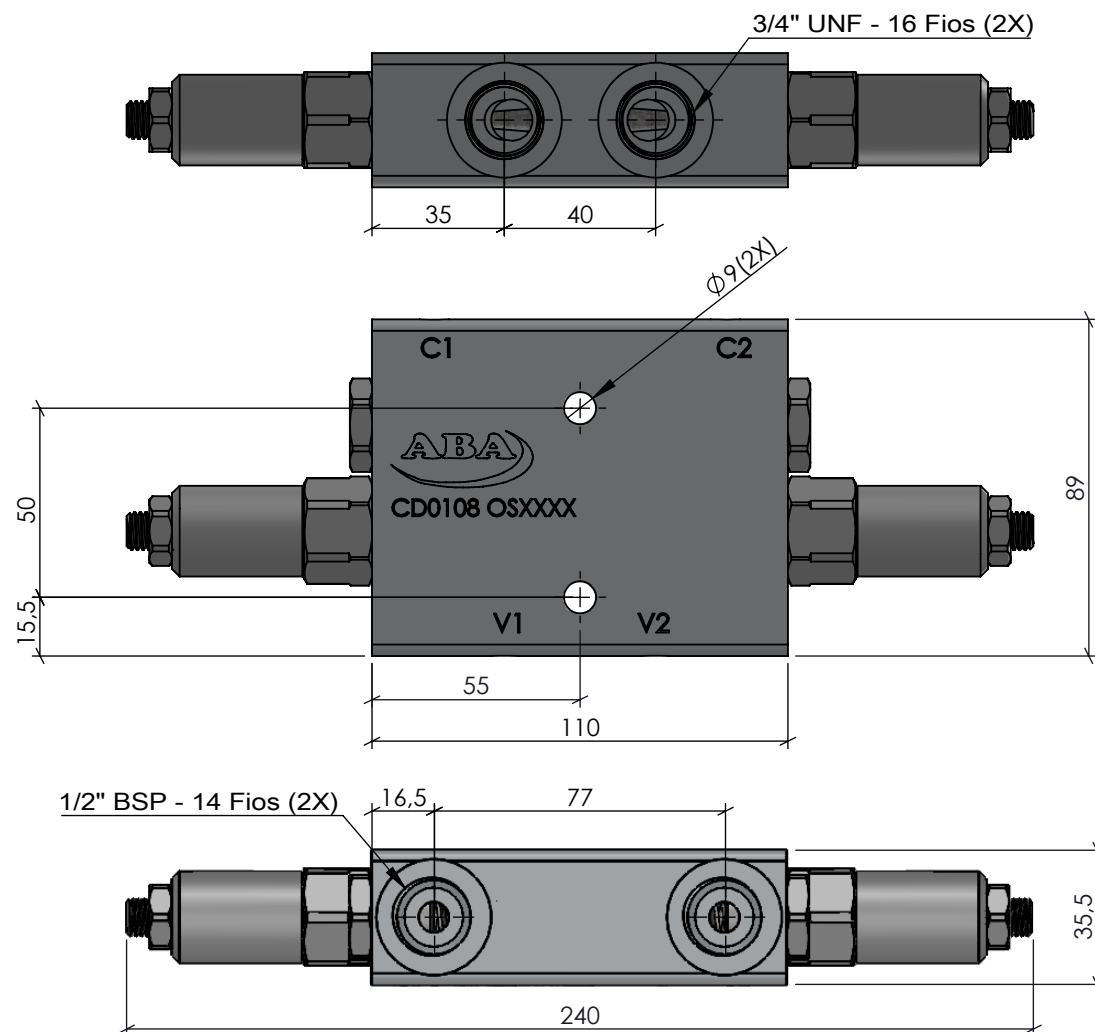

Características		ACABAMENTO: Natural			MATERIAL: AL6082-T6 - (89x35.5mm)		EMPRESA: 	
Vazão	60 L/min				CÓDIGO: CD0108		RESP. TEC.: NOME: Vilmar Colpo CREA: RS - 82647	
Pressão	5 até 250 Bar	APROV.: Antonio DES.: Roberto Ferranti						
Temperatura	-5°C até 75°C	18/01/2021 18/01/2021						
Peso	1,330 Kg	REVISÃO: 00 PROJEÇÃO:  ESCALA: 1:2 UNIDADE: MM FORMATO: A4						
						Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES: S/NR