

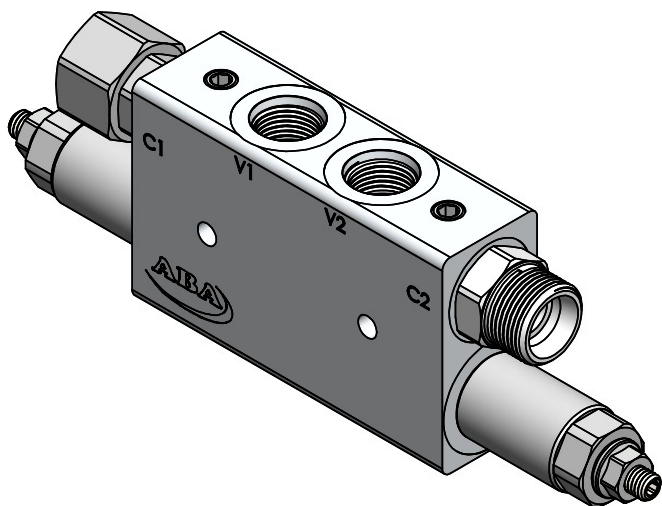
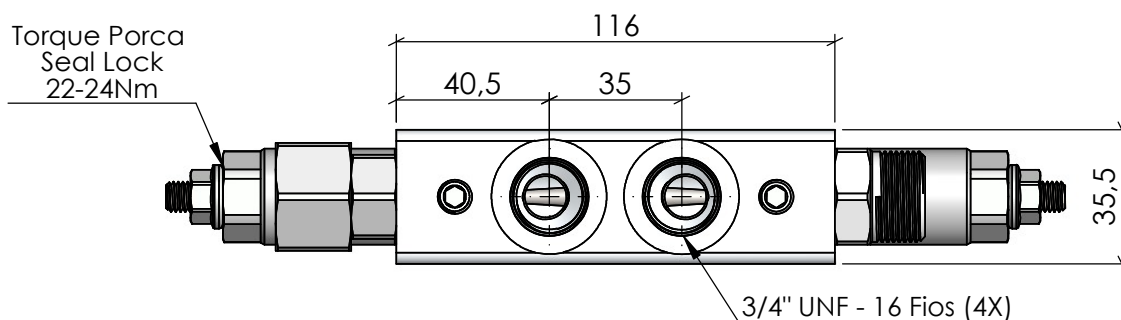


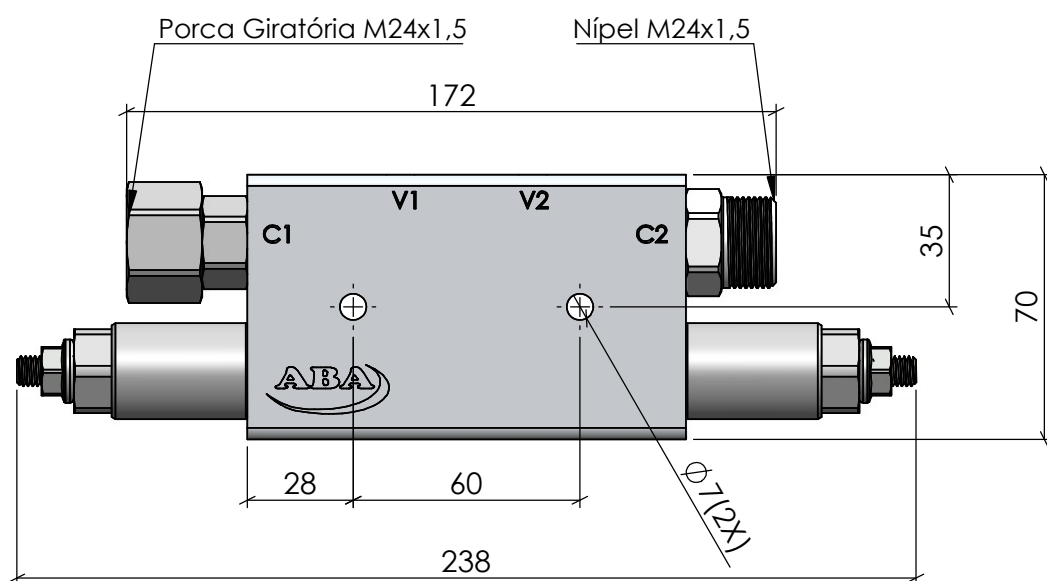

**V1 e V2:** Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

**C1 e C2:** Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.



|                                                                  |                                                                                                       |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pressão de Trabalho:</b><br>5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0 | <b>Material:</b><br>Alumínio Liga 6082-T6                                                             | <b>Acabamento:</b><br>Natural                              | <b>Desenho - Aprovação</b><br>Roberto Ferranti - Antonio Amarante |                                                                                                                                  |
| <b>Vazão:</b><br>60 L/min                                        | <b>Temperatura:</b><br>-5°C até 75°C                                                                  | <b>Torque Roscas:</b><br>3/4" UNF: 35 Nm<br>M24x1,5: 200Nm | <b>Resp. Técnico:</b><br>Vilmar Colpo<br>Crea: RS - 82647         | <small>ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTE, SEM CÉDULO A TERCEIROS SEM NOSSA PREVIA AUTORIZAÇÃO.</small> |
| <b>Peso:</b><br>1,260 Kg                                         | <b>Relação de Pilotagem:</b><br>4:1                                                                   | <b>Unidade:</b><br>mm                                      | <b>Revisão:</b><br>01                                             | <b>Data:</b><br>31/07/26                                                                                                         |
| <b>Código:</b><br>CD0143                                         | <b>Descrição:</b><br>Válvula Contrabalanço Pilotada Dupla 3/4" UNF<br>Porca Giratória e Nípel M24x1,5 |                                                            |                                                                   | <br><b>VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS</b>        |



(54) 3227-1005  
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br