

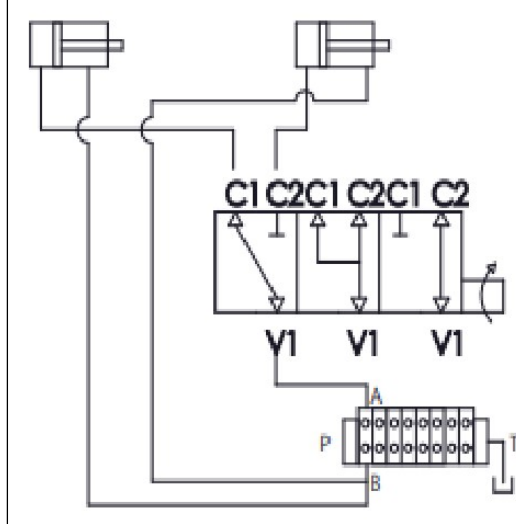
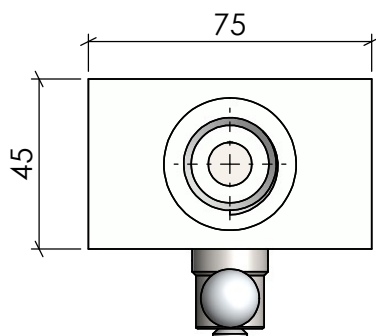
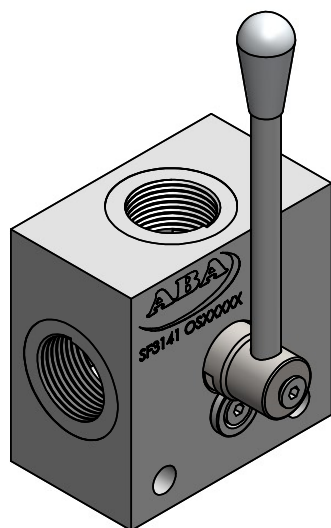
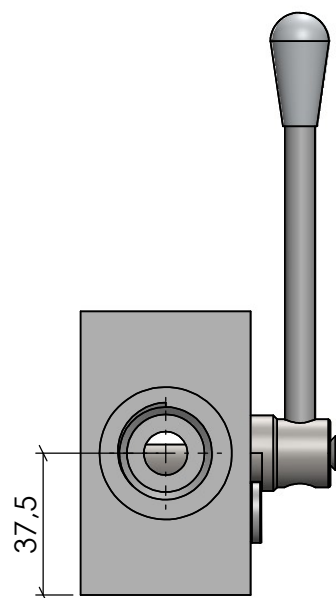


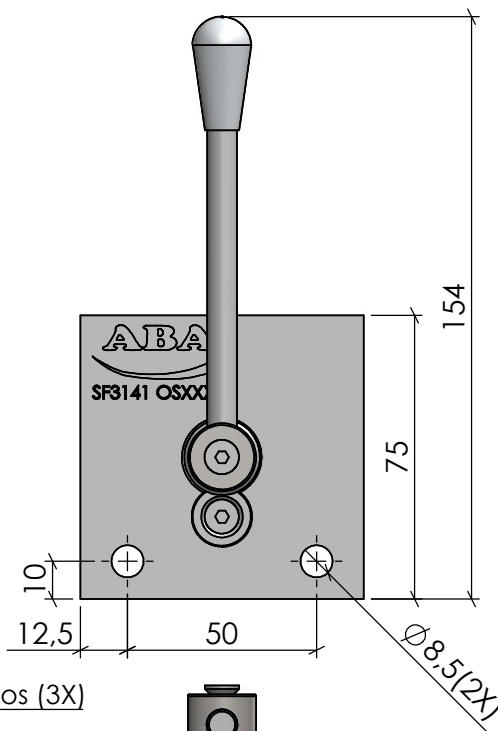

Permite acionar de forma independente um cilindro de cada vez, ou os dois cilindros simultaneamente, através da alavanca seletora.

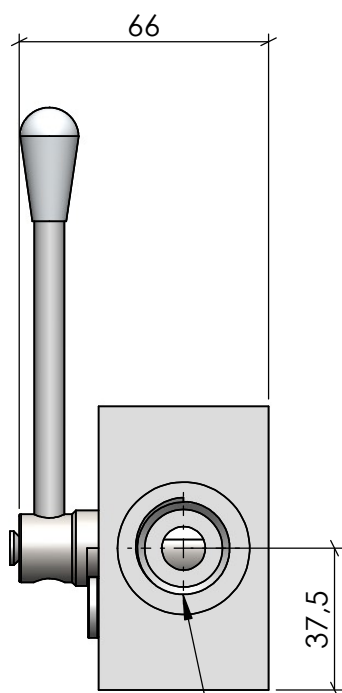

3/4" BSP - 14 Fios (3X)

M10x1,5 (2X)
Prof.: 15mm

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: AL 6082-T6	Acabamento: Natural	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 120 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" BSP: 70Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 0,715 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01
Código: SF3141	Descrição: Válvula Seletora de Fluxo 3 Vias 3 Posições 3/4" BSP.	Data: 17/09/26	ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS



(54) 3227-1005
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br