


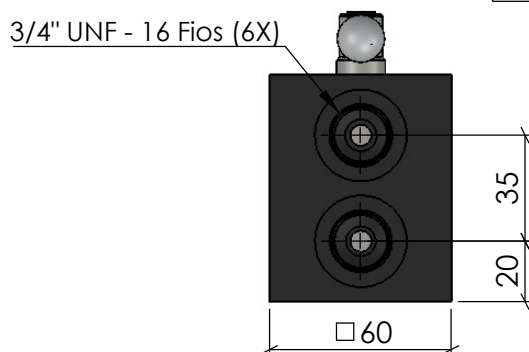
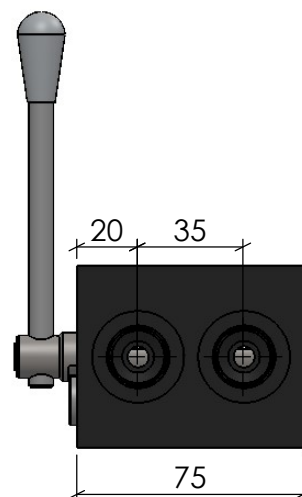
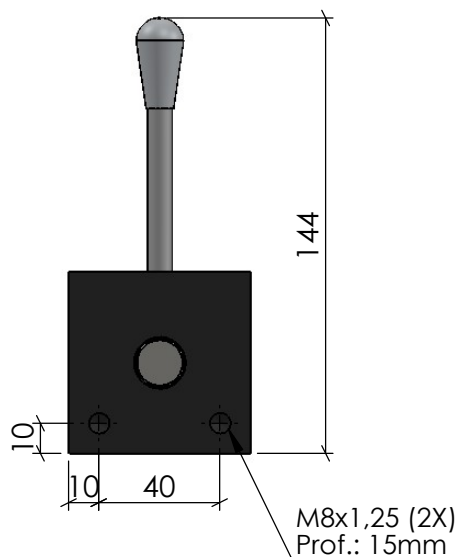
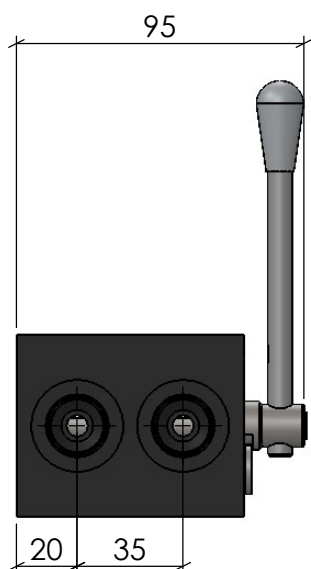


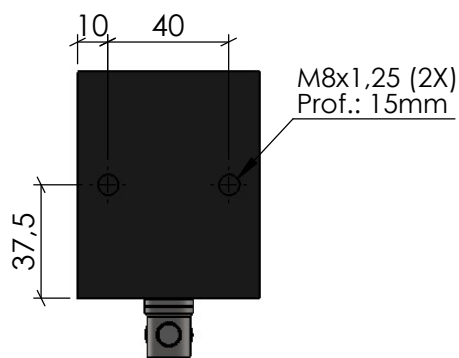

Pressão de Trabalho: 5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0	Material: Ferro FC 300	Acabamento: Pintura Preto Semi Brilho	Desenho - Aprovação Roberto Ferranti - Antonio Amarante
Vazão: 60 L/min	Temperatura: -5°C até 75°C	Torque Roscas: 3/4" UNF: 35Nm	Resp. Técnico: Vilmar Colpo Crea: RS - 82647
Peso: 1,795 Kg	Relação de Pilotagem:	Unidade: mm	Revisão: 01
Código: SF3447	Descrição: Válvula Seletora de Fluxo 6 Vias 3 Posições 3/4" UNF.	Data: 17/09/26	ABA VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS

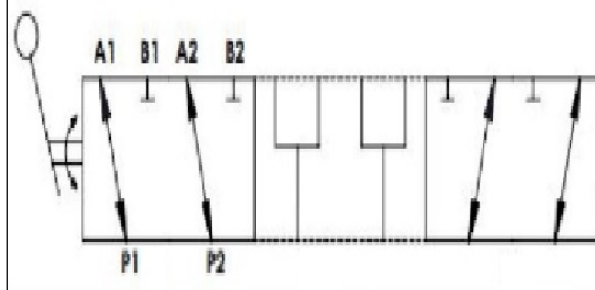

(54) 3227-1005
(54) 99694-7369

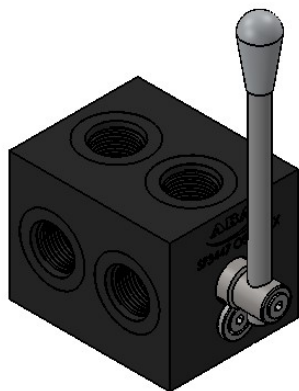

vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br